


**Tipo FDB-L / Type FDB-L**

**DINAMO TACHIMETRICA / D.C. TACHOGENERATOR**

## CARATTERISTICHE TECNICHE FDB-L / FDB-L TECHNICAL SPECIFICATIONS

Tensione / Voltage ( 1000 rpm )	± 3%	Volt	20	60
Corrente nominale / Nominal current		mA	10	5
Corrente massima / Maximum current		mA	200	70
Velocità massima / Maximum speed		rpm	6000	5000
Resistenza a 20°C / Resistance at 20°C	± 10%	Ohm	75	400
Ondulazione picco-picco / Peak to peak ripple		%	< 1,0	< 1,0
Linearità / Linearity		%	<0.20	<0.20
Reversibilità / Reversibility		%	<0.15	<0.15
Coefficiente di temperatura / Temperature coefficient		%/C°	-0.015	-0.015
Classe di isolamento / Isolation class			B	B
Grado di protezione / Protection class			IP54	IP54
Numero di poli / Number of poles			2	2
Numero di cave / Number of slots			33	33
Numero di lame / Number of segments			33	33
Momento d'inerzia / Inertial moment		Kg cm <sup>2</sup>	1,6	1,6
Peso / Weight		Kg	2.3	2.3
Codice / Code			01.126	01.127

### FDB -L B10

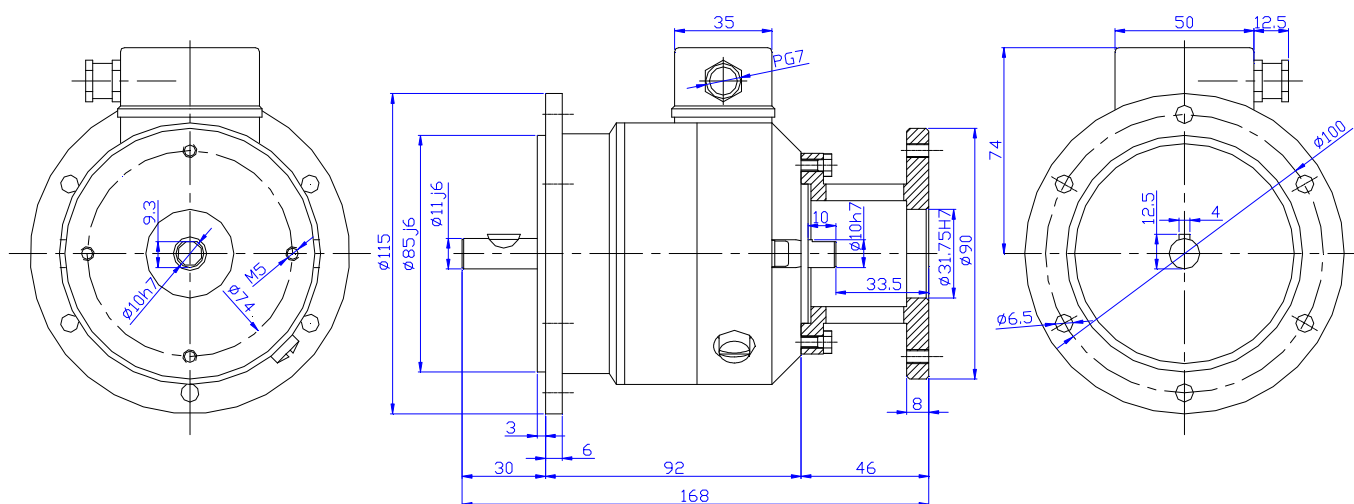

Polarità / Polarity	A1 : + A2 : -	Per rotazione in senso antiorario visto dal lato albero For counter-clockwise rotation viewed on shaft side
Opzioni disponibili / Available options		